




## **RAMEN VAN REHAU BILLANT-DESIGN**

**MET EEN EFFICIËNTE THERMISCHE ISOLATIE EN EEN DIVERSITEIT VAN DESIGN  
VOOR WONINGEN MET STANDING**

Ramen zijn een investering voor het leven : u bouwt een nieuwe woning of u renoveert u moet een belangrijke beslissing treffen. U hecht daarbij veel belang aan design, aan comfortabel wonen, aan energiebesparing via een efficiënte thermische isolatie, aan waardebehoud van uw woning. Ramen van REHAU Brillant-Design beantwoorden dan volkomen aan de vooropgestelde eisen.

### Een hoog comfort bereiken

De thermische isolatie van ramen uit REHAU Brillant-Design is uitstekend. Zij garandeert een comfortabel woonklimaat, zelfs als de natuurelementen losbreken. Met een bouwdiepte van 70 mm en twee dichtingen stoppen de ramen van REHAU Brillant-Design tocht, stof en vocht. Bovendien vormen de vijf profielkamers gevuld met lucht een isolerende hindernis tussen lage buitentemperaturen

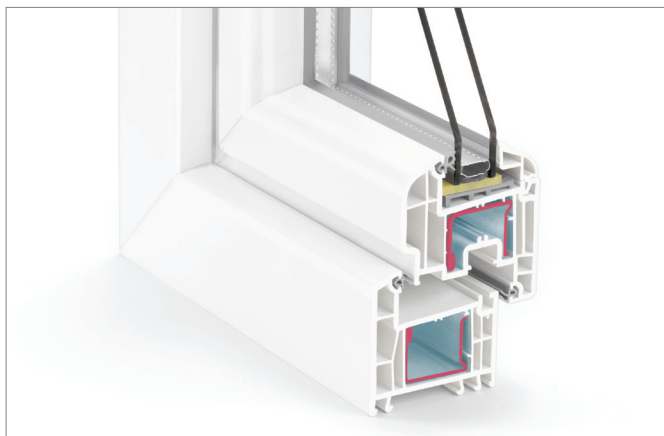

en het warmere binnenklimaat. Zo bereikt men een uitstekende thermische isolatiewaarde van  $U_f^* = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ramen van REHAU Brillant-Design zijn dus ideaal bij nieuwbouw met gering energieverbruik of bij de renovatie van oude gebouwen waar energiebesparing centraal staat. Of waar de verwarmingskost beduidend moet gereduceerd worden.

De ideale profieldiepte van 70 mm en het concept van vijf luchtkamers staan garant voor een efficiënte thermische isolatie.

Thermische isolatie –  $U_f^*$  waarde :  $1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$

\*  $U$  waarde : betekent de doorgang van warmte doorheen een element.  
Hoe geringer de  $U$  waarde, hoe lager het warmteverlies is.

Stempel als bewijs van overeenkomst met de norm voor PVC raamprofielen :



Dit kwaliteitslogo bevestigt de REHAU kwaliteit.



Een uitstekend design en een superieure kwaliteit zijn de twee kwaliteitslabels van REHAU.

#### Overzicht van alle voordelen :

##### Systeem van REHAU raamprofielen Brillant-Design, voor woningen met standing

Thermische isolatie :	$U_f$ -waarde : $1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$
Bouwdiepte :	70 mm
Inbraakwering :	tot klasse 3
Akoestische isolatie :	tot klasse 5
Oppervlak :	van hoge kwaliteit, glad, gesloten en eenvoudig te onderhouden

- Ideaal voor woningen met lage energiebehoefte of bij renovatie van oude gebouwen met energiebesparing als centraal thema
- Ook verkrijgbaar met opbouwrolluikkasten REHAU Comfort-Design
- Concept van 5 luchtkamers
- Voor ramen en balkondeuren
- Voor gebouwen met standing

##### Systeem van REHAU raamprofielen Brillant-Design plus

Thermische isolatie :	$U_f$ -waarde : $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
-----------------------	---

Met een extraatje inzake thermische isolatie :  
Een speciale thermostabiele REHAU versterking, die thermisch isoleert.